



Bomba para solidos de max 1.5", trifásica 220V, 2 Polos, 8 m cable, impulsor Semi-Abierto.



MODELO

SV3ME0200G-2P

CARACTERISTICA ESPECIAL

Fabricadas con los componentes de la mas alta resistencia

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles



EL RIEL DE DESLIZAMIENTO RDSV3 SE VENDE POR SEPARADO

MOTOR

Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	2.00 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	220 V
Fases del motor	3
Corriente	6 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	8 m

USOS

Ideales para plantas de tratamiento, desahogo de fosas sépticas, desagüe de estacionamientos subterráneos.

BENEFICIOS

Contamos con codo de deslizamiento para facilitar la instalación y extracción de la bomba (se vende por separado). La mas eficiente y duradera de su categoría.

BOMBA

Tipo de Bomba	Sumergible
Flujo Optimo	400.00 LPM
Altura Optima	11.00 m
Paso de solidos	1.50 pulg
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	3.00 pulg
Tipo de impulsor	Semi-abierto
Material del cuerpo	Hierro Gris
Material del impulsor	Hierro Dúctil
Material del sello mecanico	Carbón, Cerámica y Carburo al Silicio
Temperatura Maxima del Agua	40 C
Incluye	8 m de cable, garantía Evans, listado de centros de servicio, manual de propietario


INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones de Empaque	38.50 X 22.00 X 54.00 cm
Peso	42.00 kg





Bomba para solidos de max 1.5", trifásica 220V,
2 Polos, 8 m cable, impulsor Semi-Abierto.

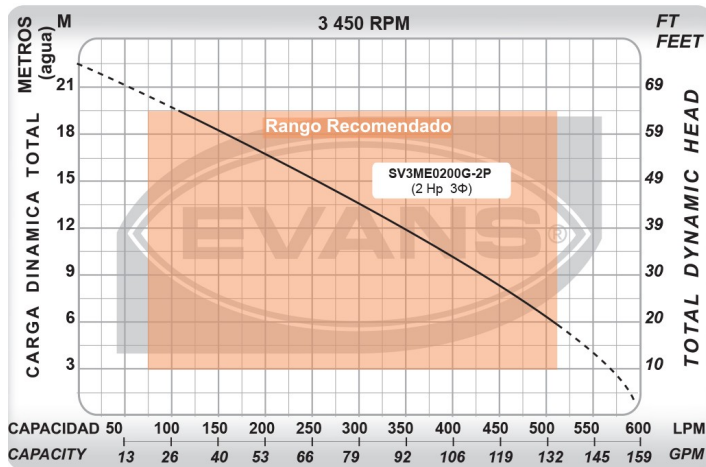

MODELO

SV3ME0200G-2P

CARACTERISTICA ESPECIAL

Fabricadas con los componentes de la
mas alta resistencia

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Bombas Sumergibles



EL RIEL DE DESLIZAMIENTO RDSV3 SE VENDE POR SEPARADO

USOS

Ideales para plantas de tratamiento,
desahogo de fosas sépticas, desagüe de
estacionamientos subterráneos.

BENEFICIOS

Contamos con codo de deslizamiento
para facilitar la instalación y extracción de
la bomba (se vende por separado). La
mas eficiente y duradera de su categoría.

